

Fallskydd och personlig utrustning

SAB
ELTEKNIK AB

PRODUKTKATALOG



Speciallösningar
och klassiska
produkter som
kännetecknas
av maximal
säkerhet
och ergonomi.

Innehåll

Fallskyddssele

Fallskyddssele Helsele 1136	4
Fallskyddssele Helsele 1135-TO	4
Fallskyddssele 1123	5

Stödlinor

Stödlina 2310	5
Stödlina Cresto 2370	5
Stödlina Cresto 2342	5

Räddning och nedfirning

Nedfirningsutrustning SMART-LINE	6
Nedfirningsutrustning XCAPE	6
MaxiCroc	6

Fallskyddsblock

Fallskyddsblock 5001	7
Fallskyddsblock WR100	7

Kopplingsdetaljer

Kopplingslina 9582	7
Karbinhake 9680	7
Skruvlänk 9679	8
Skruvlänk 9683	8
Triangelkarbin Cresto 9656	8
Karbinhake 9684	9
Karbinhake 9686	9
Hake 9687	9
Karbinhake 9694	9
Karbinhake 71-p42L	9

Block och rep

Kastblock Minitraxion	10
Block 35 kN	10
Kärnmantellina, kastlina	10
Sling	10

Verktygshink

Verktygshink	11
--------------	----

Kastlineutrustning

Lagutrustning	11
Linje JOJO	11

Verktygshållare

Verktygshållare Cresto 9335	12
Verktygskrok 9348	12

Materiefickor

Materialficka 9316	13
Materialficka Cresto 9319	13
Väska 9440 och 9441	13

Hjälm

Skyddshjälm Vertex	14
Skyddshjälm Alveo Best	14

Belysning

Pannlampa PIXA 3	15
Pannlampa Petzl NAO+	15
Linjestrålkastare Hardcase Pro	15

Stolpskor och Plattform

Stolpsko REDO-BANKO	16
Stolpsko AUS	16
Stolpsko EGO LETT	16
Stolpsko SIRPPI	16
Arbetsbrygga	16



Säkerhet och ergonomi är din bästa investering

Det har hänt mycket sedan 1970-talet. Då klättrade montörerna i stolpar och master med ett 45 mm polyesterbälte med ett stumt slaget rep kopplat runt stolpen. Risken att bli "snörpt" eller råka ut för en åktur nedåt var hela tiden överhängande.

Nu är situationen helt annorlunda. Det började med Klein Tools, som

lanserade ett "ergonomiskt" läderbälte med rörliga D-ringar. Snikki tog över stafettpinnen och vidareutvecklade bältet – och sedan byggde Cresto upp ett enastående sortiment av smidiga och funktionella helselar med smarta och säkra tillbehör.

SAB Elteknik har haft nöjet att vara med på denna resa från bör-

jan och arbetar fortfarande med dessa leverantörer. Tack vare lång erfarenhet och support utöver det vanliga kan vi leverera högsta möjliga säkerhet och ergonomi inom fallskydd och personligt skydd. Och det gäller både för dig som söker standardprodukter och för dig som behöver en skräddarsydd lösning.

Fallskyddsseklar



Fallskyddssele Helsele 1136

Fallskyddssele är framtagen för den krävande användaren och ersätter vår gamla Cresto 1132. Helt öppningsbar för enklare på- och avtagning. Selens konstruktion ger en mycket god komfort vid arbete i t.ex. mast- och stolparbete. Selen är gjord för att kunna bäras under en hel arbetsdag utan hinder. Utrustad med verktyghållare i stödbältet och plats för verktygsfickor. Selen har även plats för räddningsutrustning typ "Smartline" på ryggdelen i bältet.

- Komfortabel fallskyddssele med stödbälte "Ergo Plus"
- Infästningspunkt i förankringsöglor på bröstet "Ny Design"
- Infästningspunkt i kopplings-öglor fram för sittselefunktionen (EN813)
- Ny Axel och rygg polstring för ökad komfort i andasmaterial.
- Snabbspännen av bästa kvalite i aluminium "Cobra"

SAB nr	E nr	Benämning	Storlek	Vikt, kg
71-1136S	E1680610	Helsele 1136	Small	2,7 kg
71-1136M	E1680609	Helsele 1136	Medium	2,7 kg
71-1136L	E1680608	Helsele 1136	Large	2,7 kg
71-1136XL	E1680814	Helsele 1136	X-large	2,7 kg



Fallskyddssele Helsele 1135-TO

1135-TO är designad med och för industriella reparbetare som arbetar tätt mot konstruktioner, typ mastarbete eller tekniskt vindkraftsarbete. Denna modellen har större D-ringar jämfört med 1135-RA. Selen har fortfarande fokus på detaljer och ergonomi med en extremt bra balans. Allt för att användaren ska kunna utföra sitt hängande arbete så effektivt som möjligt. Bältesryggen är förstärkt med slitskydd för ökad livslängd. Som bonus är Y-fronten på selen utbytbar för att selen ska kunna leva i många år så som en Cresto sele bör göra.

- Utbytbar Y-front för lång livslängd. Bytet görs endas av Auktoriserad Partner eller av Cresto
- Kopplingsringar på skuldrorna för verktyg eller kommunikationsutrustning
- Ergo plus. Ergonomibältets padding är designad med ergonomiska experter
- Sidostödringar i aluminium, EN358 för stöd och positionering
- Air-flowpadding på ryggbanden av andasmaterial
- Främre och bakre förankringspunkt i aluminium EN361
- Snabbblås på benband för användarvänlighet
- Breda, starka sätesband för trygg komfort
- V-design och loopsämnad på skulderbanden för att minimera obehagligt halsskav
- Tillbehörsloopar på bältet för karbiner och tillbehör
- Extra stark och styv benpolstring för maximerad sittkomfort

Överensstämmer med EN361, EN358 och EN813

SAB nr	E nr	Benämning	Storlek	Vikt, kg
71-1135L		Fallskyddssele 1135-TO	Large	2,7 kg
71-1135M		Fallskyddssele 1135-TO	Medium	2,7 kg
71-1135S		Fallskyddssele 1135-TO	Small	2,7 kg

Fallskyddssele, stödlinor



Fallskyddssele 1123

En fallskyddssele utvecklad för att passa när du behöver ett fullgott fallskydd. Selens konstruktion samt de justerbara axelbanden ger en optimal anpassning till användaren avseende storlek och komfort. Looparna sitter i midjehöjd för att linan skall vara ur vägen så mycket som möjligt och ge användaren fritt arbetsfält. Vid ett fall flyttas looparna upp på bröstet och ger en hög infästningspunkt, vilket positionerar kroppen rätt vid ett fall.

- Infästningspunkt i D-ring på ryggen.
- Infästningspunkt i loopar på bröstet.
- Rygg- axelpolstring.
- Snabbspännen.

Överensstämmer med EN 361

SAB nr	E nr	Storlek	Spänne	Vikt, kg
71-856		S-XL	Snabbspänne	1,80 kg



Stödlina 2310

Snabb och enkel enhands-justering med justerlås i aluminium.

Kärnmantellina 11 mm.

Utrustad med krok 687.

Andra linlängder kan leveras på begäran.

SAB nr	E nr	Benämning	Färg	Längd	Vikt, kg
71-36682	E1691539	Stödlina 2310, hake 9687	Svart/röd	2 m	0,7 kg
71-36681		Stödlina 2311, hake 9687	Vit	2 m	0,7 kg
71-36683		Stödlina 2310-3, hake 9687	Svart/röd	3 m	0,7 kg



Stödlina Cresto 2370

En stödlina med mjukt balanserat enhands justeringsgrepp. Tillverkad av 11 mm kärnmantel lina i polyamid. Linan är mycket motståndskraftig mot väder och vind och förändras minimalt vid väta. Den används normalt till produkter som skall klara vassa kanter. Stödlinan har låg vikt, alla komponenter förutom linan är i aluminium. Stödlinan är även certifierad som fallstoppslina och är därför perfekt för fallhindrande arbetsmoment där olyckan kan vara framme oavsett planering. Vid ett fall bromsar enhandsgreppet på repet och gör en behaglig bromsning av ett eventuellt fall. Är även mycket lämplig för arbete i stolpe eller i mast eftersom stödlinan är dubbelt certifierad, både för stöd och fall. Viktigt är att inte ha linan justerad i maxlängd eftersom bromsverkan kan förhindras när det inte finns minimum 30 cm rep över för bromsningen. Linan ersätter Cresto 2360 och 2361 som utgår ur sortimentet. Överensstämmer med EN 358 och EN 353-2.

SAB nr	E nr	Benämning	Längd	Vikt, kg
71-2370		Stödlina/Fallstoppslina 2370	2 m	0,7



Stödlina Cresto 2342

Stödlina med mycket smidig och komfortabel enhandsjustering. Unik stödlina certifierad för många användningsområden. Justeringshandtag i anodiserad aluminium. 1 st 9687 och 1 st 9673 karbin. 12 mm, 32-flätad kärnmantelrep.

Hölje och kärna av polyamid. Töjning 3 %. Extra starkt rep för vassa kanter.

> 43 kN repstyrka. Repet certifierat enligt 1891-A.

Multicertifierad för flera användningsområden.

överensstämmer med EN 358:2008, EN 795:2012, EN 354:2001.

SAB nr	E nr	Benämning	Färg	Längd	Vikt, kg
71-2342		Stödlina 2342, Hake 9687	Röd	2 m	0,7 kg
71-2342G		Stödlina 2342, Hake 9687	Grön	2 m	0,7 kg
71-234215R		Stödlina 2342, Hake 9687	Röd	1,5 m	0,7 kg
71-234215G		Stödlina 2342, Hake 9687	Grön	1,5 m	0,7 kg

Räddning och nedfirning



Nedfyrningsutrustning SMART-LINE

Lätt och mycket smidig räddningsutrustning för en person. Enkel att hela tiden ha med sig i riskutsatta situationer på grund av sin storlek och låga vikt. Användbar vid alla situationer där evakuering/räddning kan behövas. Ex. arbete i el/tele stolpar, skylift, master, byggnader.

- Finns i längderna: 15, 25, 40, 80 meter.

- Godkänd personvikt 140kg.

Överensstämmer med EN 341 klass D, EN 363:2008.

SAB nr	E nr	Längd	Typ	Vikt, kg
71-62835015	E1691475	15 m		0,40 kg
71-62835025	E1691476	25 m		0,50 kg



Nedfyrningsutrustning XCAPE

Räddningsutrustning enligt EBR metod. För räddning vid arbete i el/tele stolpar, skylift, master, byggnader.

- Finns i längderna: 15 till 50 meter.

- Brottstyrka 880 kg.

Överensstämmer med EN 341 klass D, EN 363:2008.

SAB nr	E nr	Längd	Vikt, kg
71CMEBR15		15 m	0,6 kg




MaxiCroc

Maxicroc är en schweizisk uppfinning som fått stort genomslag och nu lanseras på den svenska marknaden. Redskapet är perfekt för luftledningsnätet och arbete på hög höjd.

Så här går det till

För att upprätthålla optimal personsäkerhet behövs en justerbar säkerhetslina med två fästpunkter. Den översta fästpunkten bör placeras så högt upp som möjligt, vilket kan vara krångligt och tidskrävande.

Med Maxicroc säkrar du repet utan att ta risker. Du för redskapet mot fästpunkten och sedan tillbaka igen. Säkringsproceduren förenklas och du kommer snabbt igång med arbetet.

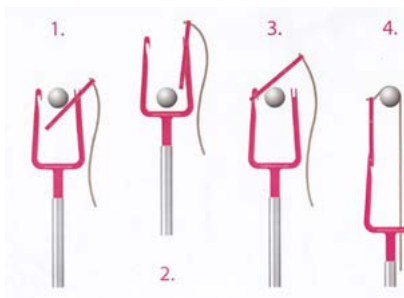

SAB nr	E nr	Typ	Modell
71-MC55SAV		Maxicroc storlek 55mm exkl.adapter	55 mm
71-MC120SAV		Maxicroc storlek 120mm exkl.adapter	120 mm
71-MC250SAV		Maxicroc storlek 250mm exkl.adapter	250 mm
71-MCADAP		Adapter Maxi Croc 3/4" Unc till Kviststång	Adapter
71-MCBOX01		Maxi Croc Trälåda	Trälåda
71-MCSET01W		Maxi Croc Komplet set 3 storlekar exkl.adapter	SET

Fallskyddsblock, kopplingsdetaljer



Fallskyddsblock 5001

Ett fallskyddsblock med en självlåsande funktion samt automatisk retur av bandet.

- Levereras med två stycken skruvkarbiner.

Överensstämmer med EN 360

SAB nr	E nr	Typ	Längd	Vikt, kg
71-5001		50-01	1,7 m kevlarband	1,0 kg
71-5006		50-06	6 m	1,7 kg



Fallskyddsblock WR100

Lätt och kompakt säkerhetsblock med automatisk indragning. Fallindikator i kroken för högre säkerhet. Kevlar med utvändigt polyesteröverdrag.

Överensstämmer med EN 360

SAB nr	E nr	Typ	Längd	Vikt, kg
71-WR100		WR100	6 m kevlarband	1,7 kg



Kopplingslina 9582

Tillverkad i 25 mm polyesterband.

- Levereras med bandöga/skruvlänk.

OBS! Endast för bruk tillsammans med fallskyddsblock

- Längd 0,5 meter

Överensstämmer med EN 354

SAB nr	E nr	Typ	Längd	Vikt, kg
71-582		9582	0,5 m	0,50 kg



Karbinhake 9680

Aluminium, tvåstegs-låsning

- Öppning 59 mm

Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-6801		9680		0,16 kg

Karbinhakar



Skruvlänk 9679

Stål, Skruv-låsning.

- Öppning 15 mm.

Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-6791	E1691230	9679		0,10 kg



Skruvlänk 9683

Stål, skruv-låsning

- Öppning 11 mm

Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-6822		9683		0,10 kg



Karbin Cresto 9656

Triangelkarbin för belastning i upp till tre riktningar. Lämplig som extra ögla mellan tyg-loopar på selens kopplingspunkter. Även lämplig för montage av stödlina i Cresto 1136 läge centrum koppling i kombination med ex. Cresto 2342 och 2343. Provbeltad, individuellt serier.

Vikt 0.098 kg. Brottstyrka 20 kN.

108.6 x 70.1 mm, Öppning 19 mm.

Överensstämmer med EN362.

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-9656		9656		0,1 kg



Karbinhake 9684

Aluminium, trestegs-låsning
 • Öppning 23 mm
 Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-9684		9684		0,10 kg



Karbinhake 9686

Aluminium, twistlock
 • Öppning 23 mm
 Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-6861	E1691233	9686		0,10 kg



Hake 9687

Aluminium
 • Öppning 23 mm
 Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-687		9687		0,10 kg



Karbinhake 9694

Aluminium, skruv
 • Öppning 23 mm
 Överensstämmer med EN 362

SAB nr	E nr	Typ	Dimension	Vikt, kg
71-9694	E1691231	9694		0,10 kg



Karbinhake 71-P42

Smidig utrustningskarbin som passar till de flesta selar, Caritool.
 Finns i två storlekar:
 Caritool: Maxbelastningsvikt 5 kg, vikt 25 g
 Caritool L: Maxbelastningsvikt 15 kg, vikt 60 g
 Garanti: 3 år

SAB nr	E nr	Benämning	Typ	Vikt, gram
71-P42		Utrustningskarbin Caritool	P42	25 g
71-P42L		Utrustningskarbin Caritool Large	P42L	60 g

Block och rep



Kastblock Protraxion

Kullagrat block kan öppnas och stängas även när repet sitter i.
Repdiameter 7-13 mm
Arbetsbelastning 600 kg

SAB nr	E nr	Max. last	Repdiameter	Vikt, kg
71-5820		300 kg	7-13 mm	0,20 kg



Block 35 kN

Öppningsbart block tillverkat i aluminium. Extremt lätt och smidigt att bära med sig.

SAB nr	E nr	Typ	Repdiameter	Vikt, kg
34186100		350 kg	7-12 mm	0,10 kg



Kärnmantellina, kastlina

SAB nr	E nr	Längd	Diameter	Vikt, kg
41655700		33 m	11 mm	2,40 kg
71-R104		33 m	7 mm	2,10 kg



Sling

Sling av polyamid. Brottlast 2200 kg.

SAB nr	E nr	Längd	Vikt, kg
71-3684		0,60 m	0,06 kg
71-3686		1,20 m	0,10 kg

Verktgshink, kastlineutrustning



Verktgshink

Verktgshink för lyft och firning av materiel och verktyg i mast eller stolpe. Tillverkad i slitstark canvas med invändiga verktgshållare och hård botten.

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-2000		2000	1,0 kg



Lagutrustning

Utrustning för hantering av materiel och verktyg vid stolparbete.

Metoden:

- Lasta mastsäcken och stäng öppningen.
- Koppla repet till säcken med en karbinhake som kopplas in i båda öglorna.
- Öppna kastblocket och lägg i repet, stäng och lås med en karbinhake.
- Lossa bromsen på kastblocket.
- Häng slingen över axeln och klättra upp i stolpen.
- Väl uppe, koppla slingen runt regel eller krok och koppla i karbinen som sitter i kastblocket.
- Lägg i bromsen på kastblocket och fira upp mastsäcken.

Satsen består av:

- 1843 Mastsäck
- 5819 Block MiniTraxion/ProTraxion
- 6861 Karbinhake twistlock, 2 st
- R104 Kastlina, 7 mm, 30 m
- 368305 Sling 60 cm
- 368301 Sling 100 cm



SAB nr	E nr	Benämning	Vikt, kg
71-583302	E1691226	Lagutrustning med Pro Traxion	5,0 kg



Linje JOJO

10 m lång syntetlina med en specialkrok som automatiskt lossar lasten då denna når marken. Med hjälp av bromsmekanismen firas lasten kontrollerat. Linkasetten har retur fjäder så linan upplindas på trumman när kroken är obelastad.

SAB nr	E nr	Max Last	Vikt, kg
71-550		10 kg	0,70 kg

Verktygshållare



Verktygshållare Cresto 9335

- Laminat av 1680D + 3 mm EVA + Velvet
- 6 st verktygshål
- 140 mm CC mellan infästningsöljetter

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-54533	E1691621	9335	



Verktygskrok 9348

Krok i aluminium att fästa i bälte för att hänga på tyngre verktyg.

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-548		9348	0,2 kg



Materialficka 9316

Bult och verktygsficka i läder.

- Mått 210x170x60 mm

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-21631	E1691612	9316	



Materialficka Cresto 9319

- Laminat av 1680D + 3 mm EVA + Velvet
- Med kardborrelåsning
- 190 mm CC mellan infästningsöljetter
- Mått 30x24x10 cm

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-21813	E1680824	9319	



Väska 9440 och 9441

PVC belagd polyamidväv. För förvaring av personlig utrustning.
Väskan kan fås med tryck om så önskas.

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, kg
71-8401	E1691616	9440, mått 530x230x300 mm	0,70 kg
71-8411	E1691470	9441, mått 780x270x370 mm	1,20 kg

Hjälmar, belysning



Fakta

Justerbart pannband: 53 - 63 cm.
Färg: vit, gul, röd, svart, orange eller blå. Vikt: 455 g.

CE-märkt
EN 397, EN 50365, EN 12492
CE ANSI Z89.1 - 2003
Typ I klass E

Skyddshjälm Vertex

Hjälm för arbete på höjd och räddning.
Tålig och komfortabel hjälm som möter satta standarder för arbete på höjd. Hakspännet är gjort för att reducera risken för att hjälmen åker av vid ett eventuellt islag vid ett fall; brottsstyrka större än 50daN (EN 12492 hjälmstandard för bergsklättring).

Skalet i ABS-plast gör den mycket stryktålig både vad gäller slag och allmän användning. Upphängningssystemet består av nylonband fästade i sex punkter för optimal komfort. Kraften från t.ex ett slag absorberas genom att skalet deformeras. Justeringshjulen i sidorna hjälper till att centrera hjälmen ser till att den sitter stadigt på huvudet.

Möjlighet finns att montera standardhörselkåpor samt VIZIR ansiktskydd.
Fyra pannlampsfästen samt en skåra för montering av Petzl PIXA pannlampa.

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, g
70662010	E1690815	Vit	455 g
70662000	E1690816	Röd	455 g



Fakta

Justerbart pannband: 53 - 63 cm.
Färg: vit, gul eller röd.
Vikt: 345 g.

CE-märkt
EN 397, EN 50365, EN 12492
CE ANSI Z89.1 - 2003
Typ I klass E

Skyddshjälm Alveo Best

Lättviktshjälm för arbete på höjd och räddning.
Tålig och komfortabel hjälm som möter satta standarder för arbete på höjd. Hakspännet är gjort för att reducera risken för att hjälmen åker av vid ett eventuellt islag vid ett fall; brottsstyrka större än 50daN (EN 12492 hjälmstandard för bergsklättring).

Skalet i ABS-plast gör den mycket stryktålig både vad gäller slag och allmän användning. Hjälmen har gjorts extremt lätt pga av den speciella vadderingen. Kraften från t.ex ett slag absorberas genom att vadderingen deformeras. Justeringshjulen i sidorna hjälper till att centrera hjälmen ser till att den sitter stadigt på huvudet.

Möjlighet finns att montera standardhörselkåpor samt VIZIR ansiktskydd.
Fyra pannlampsfästen samt en skåra för montering av Petzl PIXA pannlampa.

SAB nr	E nr	Typ	Vikt, g
70662015		vit, gul eller röd	345 g



Pannlampa PIXA 3

PIXA serien är speciellt designad för yrkesproffs som regelbundet arbetar i mörka miljöer. Lampa är robust, stöttålig och lättanvänd för bekvämt arbete på nära håll. Enkel att använda även om du har skyddshandskar på. PIXA är ATEX certifierad och vattentät ned till en meter. PIXA har digitalt reglerat ljus, dioderna lyser med full effekt under hela brinntiden.

Räckvidd 55 meter och 3 timmar brinntid.

Pannlampan växlar automatiskt över till reservläge när batterierna behöver laddas då lyser den 15 meter upp till 10 timmar. Lamphuvudet kan vinklas 180 grader så att linsen skyddas.

SAB nr	E nr	Modell	Vikt, g
72E78	E9451477	Pannlampa PIXA 3	160 g



Pannlampa Petzl NAO+

Uppladdningsbar pannlampa med självreglerande ljus, s.k. REACTIVE LIGHTING-teknologi. Ljusflödet och kraften från de två superdioderna anpassar sig automatiskt till användarens behov av ljus genom att ljusstyrkan anpassar sig efter hur mycket ljus som träffar den inbyggda ljussensorn.

- Anpassat och bekvämt ljus som inte bländar
- Maximal "hands-free" tid
- Ökad ljusstid genom optimalt användande av energikällan
- Skräddarsydd prestanda med OS by Petzl

Fakta

Ljusstyrka: 7-750 lumen
 Brinntid: 12 h 30 min-6 h 30 min
 Räckvidd: 10-140 meter
 Vattenresistens: IP X4
 Vikt inklusive batterier: 185 gram
 Batterityp: Uppladdningsbart
 Lithium-Ion (ingår) 2 600 mAh
 Laddningstid: 5 h
 Garanti: 3 år (batteri 1 år)
 Standard: CE

SAB nr	E nr	Modell	Vikt, g
72E36AHR		Pannlampa Petzl NAO+	185 g



Linjestrålkastare HARDCASE PRO

Superstark vit LED strålkastare, som ger full inspektionsbelysning upp till 160 meter med "shatterproof lins".

Hardcase Pro är slagttålig och klarar fall på 5 meter.

50 000 timmars livstid på LED och 5 timmars lystid per laddning med uppladdningsbart NiHM batteri. Kapacitet 500 lumen.

Hardcase Pro Levereras med:

- 12 volt laddare för cigg.uttag.
- 220 volt laddare
- Axelrem

SAB nr	E nr	Modell	Vikt, kg
727512025	E9451355	Hardcase LED Spotlight inkl billaddare	0,80 kg

Stolpskor och Plattformar



Stolpsko REDO-BANKO

Helsmidd stolpsko i jämfotautförande. Remmar med snabbjustering.

SAB nr	E nr	Typ	Gripområde	Vikt, kg
14570100	E1655100	Stolpsko L-Redo 300	170-290 mm	4,80 kg/par
14224000	E1655105	Hårem snabbspänne Redo		
14224400	E1655104	Tårem, snabbspänne Redo & Ego lett		



Stolpsko AUS

Ställbar rörsko i jämfotautförande med ställbara armar och fotplattor. Tillverkad av elförzinkade stålrör.

SAB nr	Typ	Gripområde	Övrigt	Vikt, kg
14571000	AUS 180, 3+3 Tagg	150-375 mm	Snabbrem	5,6 kg/par
14571100	AUS 181, 4+4 Tagg	200-450 mm	Snabbrem	6,3 kg/par
14571110	Tå Hårem AUS till stolpsko		Hårem	0,1 kg



Stolpsko EGO LETT

Ställbar rörsko i jämfotautförande med ställbara armar och fotplattor. Helt i aluminium.

SAB nr	E nr	Typ	Gripområde	Vikt, kg
14571300	E1655061	3+3 taggar	150-250 mm	3,60 kg
14571200	E1655060	4+3 taggar	200-300 mm	3,60 kg
14571400		4+3 taggar	300-400 mm	3,60 kg



Stolpsko SIRPPI

Finsk modell i smitt stål, där man klättrar med fötterna på sidan av stolpen.

SAB nr	E nr	Typ	Gripområde	Vikt, kg
14425500	E1655083	S-220, 11"	150-220 mm	2,90 kg/par
14426000	E1655085	S-300, 14"	210-300 mm	3,00 kg/par

Arbetsbrygga

Tillverkad i aluminium med spännband för infästning. Halsäker och försedd med taggar på stötten.

Passar stolpar med diameter 150-400 mm



SAB nr	E nr	Max last	Dimension	Vikt, kg
45301000		150 kg	1200x300 mm	8,50 kg
45300800		150 kg	900x300 mm	6,80 kg

SAB Elteknik erbjuder ett komplett sortiment av produkter för nätbyggare. Det spelar ingen roll om du jobbar med fiberteknik eller kraftkabel – vi tillhandahåller materiel, verktyg, redskap, maskiner, instrument och skydd som underlättar ditt dagliga arbete.

Vill du ha tips eller hittar du inte vad du söker? Kontakta oss, vår uppgift är att guida dig till rätt utrustning.



SAB Elteknik AB, Överlida

Mjöbäcksvägen 2, 512 60 Överlida
Tel 0651-760 790, Fax 0651-156 79

SAB Elteknik AB, Ljusdal

Plåtslagargatan 27, 827 35 Ljusdal
Tel 0651-760 790, Fax 0651-156 79

info@sabp.se www.sabp.se