





# KABELBLÅS UTRUSTNING 3011

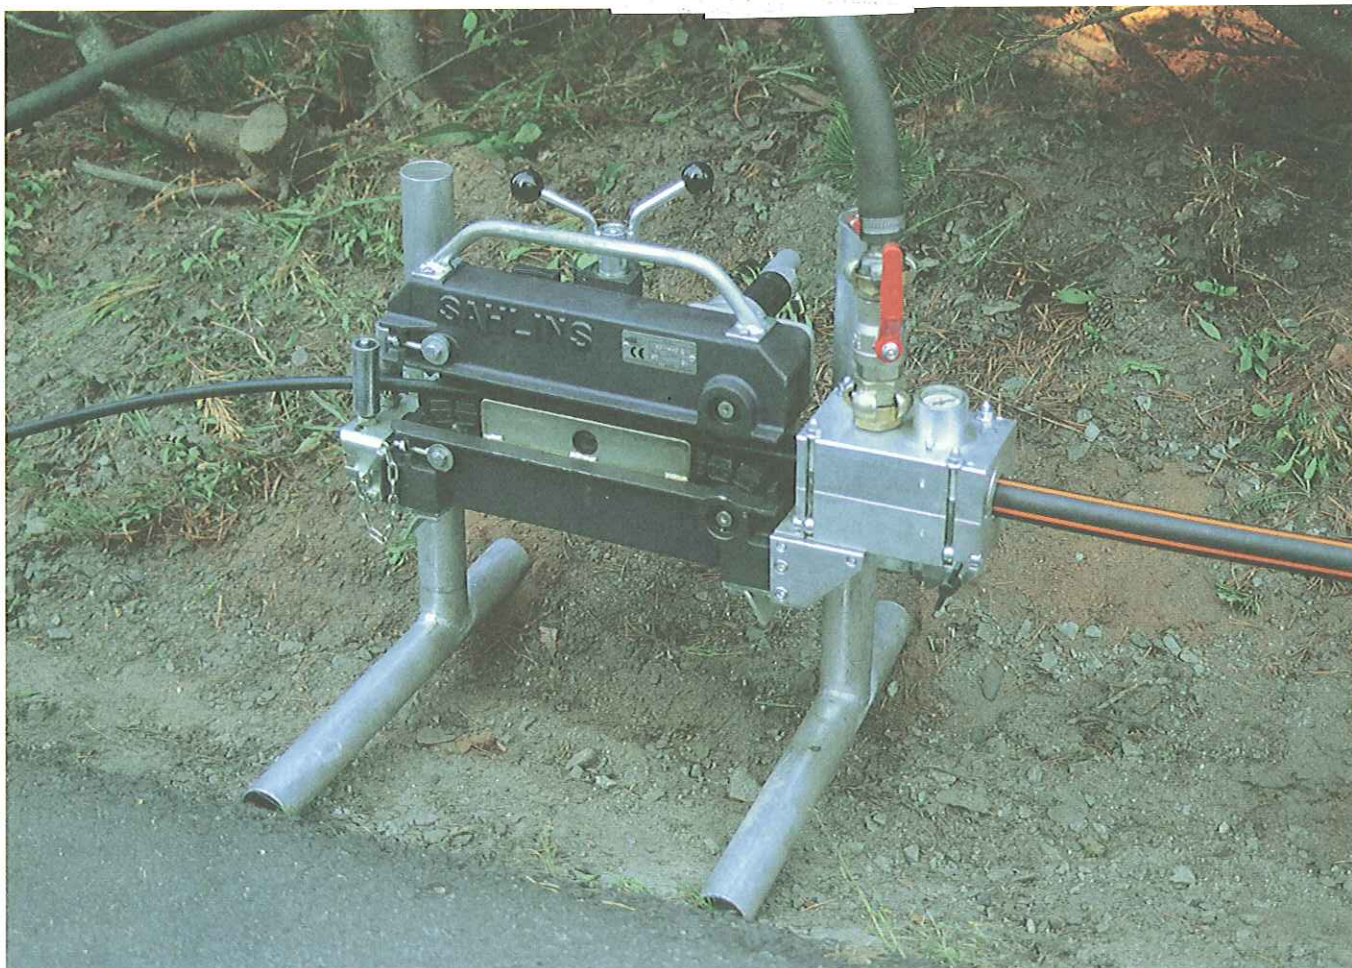

Sahlins kabelblås utrustning är konstruerad för att på ett effektivt och säkert sätt mata in kabeln i skydds-slangen.


Utrustningen arbetar enligt push-pull principen, vilket betyder att kabeln dels dras fram av ett speciellt dragdon i kabelns framända och att kabeln skjuts fram av den luftmotordrivna mataren. Denna konstruktion medger en säker installation av kabeln i längder upp till drygt 1000m. (Beroende på kanalisationens sträckning).

<b>Längd:</b>	<b>700mm</b>	<b>Kabeldiameter:</b>	<b>9-30mm</b>
<b>Bredd:</b>	<b>330mm</b>	<b>Rördiameter:</b>	<b>32-50mm</b>
<b>Höjd:</b>	<b>370mm</b>	<b>Luftflöde max:</b>	<b>12m<sup>3</sup>/min.</b>
<b>Vikt:</b>	<b>30kg</b>	<b>Lufttryck max:</b>	<b>2-12 bar</b>
<b>Kabelhastighet: 20-75m/min. (beroende på kanalisation)</b>		<b>Art.no.:</b>	<b>3011-1000</b>

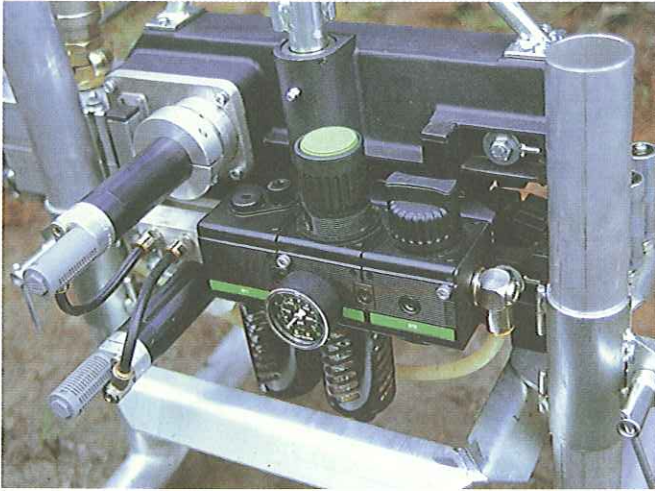

Maskinen har tydliga och lättarbetade kontroller och injusteringar.

Utrustningen levereras med ett markstativ, (men kan även monteras på Sahlins brunnstativ typ 5060-0310) samt en uppsättning backar för kabelrör och packningar för kabel. (Ange dimensioner på kabel och rör vid beställning).

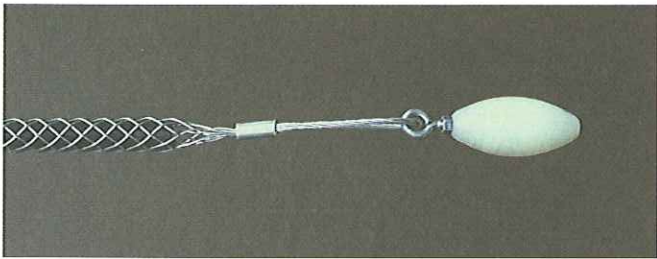

Det specialkonstruerade dragdonet monteras i kabelns framända och skjuts fram av luftströmmen som därmed drar med sig kabeln.



Till kabelblåsutrustningen 3011 används med fördel kabel som är omspolad på trummor från Sahlins omspolningsutrustning 4600 vilket ger en säker och obromsad matning av kabeln in i blåsutrustningen. (Rekvirera separat datablad på omspolningsutrustning 4600).