



Trumlyftare med kätting

Allmänt: Avsedda för lyft av liggande kabeltrummor enligt SS 84 28 01 men kan användas även på andra trummor.

Utförande: Lyftbeslag med kätting, lekare och lyftögla samt manöverkätting.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.




Offertförfrågan

Teknisk support

Art.nr	Max last ton	För trumhål Ø mm	L mm	Vikt kg
16.837601	1,2	75	670	2,3
16.837602	2,5	106	860	5,3
16.837603	4,0	132	980	9,6

Andra storlekar och utföranden tillverkas mot beställning

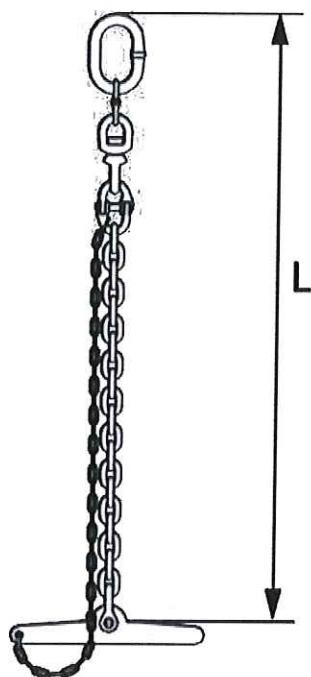

STOCKHOLM
08-758 00 10

GÖTEBORG
031-50 86 50

MALMÖ
040-22 30 40

JÖNKÖPING
036-35 40 80

VARBERG
0340-64 66 40

SKELLEFTEÅ
08-473 54 56

ÖRNSKÖLDSEVIK
08-473 54 70